



微信公众号



天猫旗舰店



售后服务公众号

轻·馨，遇见美好生活



轻·馨，全热交换器

KD NAVIEN 庆东纳碧安

X-201904

KD NAVIEN 庆东纳碧安

壁挂炉 · 热水器 · 水暖床垫 · 并联系统 · 新风系统 · 商用锅炉

轻·馨，全热交换器

www.kdnavien.com.cn

北京庆东纳碧安热能设备有限公司
地址：北京顺义马坡聚源工业区
电话：+86 10 6940 9092/93/94
传真：+86 10 6940 9768

上海纳碧安国际贸易有限公司
地址：上海浦东新区博华路448号
电话：+86 21 6888 1761/62/63
传真：+86 21 6888 1760

本产品彩页所写内容可能因为产品参数和设计性能的改善而改变，恕不另行通知。
因为存在印刷色差等因素，产品实物与图片可能存在差异。




全国服务热线：400-160-1188


庆东纳碧安 · 温暖你的生活

365天新鲜空气 尽享大自然自由呼吸


采用先进的空气净化技术，排除室内污浊的空气，送入净化过的新鲜空气，呵护您家人的健康，尽享大自然的呼吸。

多重净化 随心呼吸

 <p>一体化除臭净化过滤网</p> <p>PM2.5+活性炭过滤网 一个过滤网两大用途</p> <p>单品过滤网PM2.5净化一次通过率99.9%</p> <p>高精度过滤器，有效过滤房屋中的甲醛、灰尘、细菌、异味，健康呼吸无负担。</p> <p>2~4个月 2~4个月更换一次，不得水洗</p>	 <p>初效过滤网</p> <p>初效滤网有效过滤大颗粒物、粉尘、虫子。</p> <p>1年 一个月清洁一次，一年更换一次</p>	 <p>高效热交换芯</p> <p>高效能量交换，交换率70%以上。</p> <p>1年 建议每年维护一次</p>
--	--	---

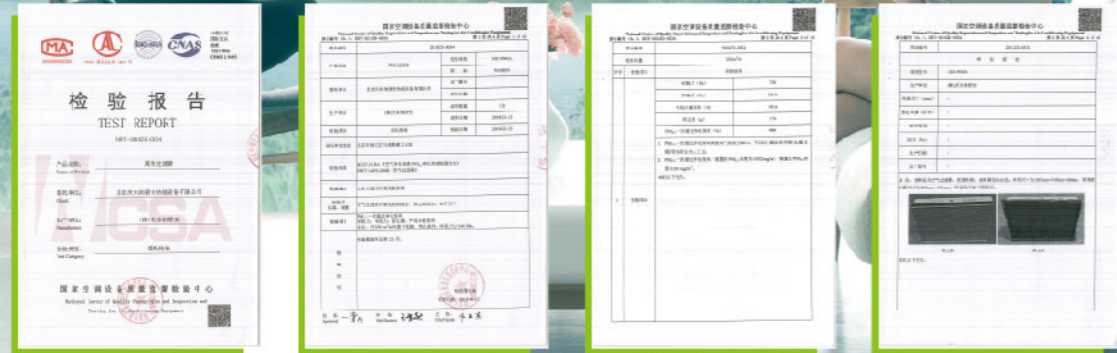

多种模式智能切换 满足不同环境需求



DC双马达
采用双直流马达可单独控制进排风，更节能

彩色液晶触摸屏控制器

给您不一样的炫彩、便捷新体验

一键自动模式




温湿度显示
室内外温湿度可视化空气状况一目了然

风量大小设定
给客户选择最适合的风量

运作模式设定
根据室内外空气环境提供最适合运转模式

定时预约功能
设定开关机时间更方便

夏季房间凉凉的，
会不会把外部热的空气带进室内？

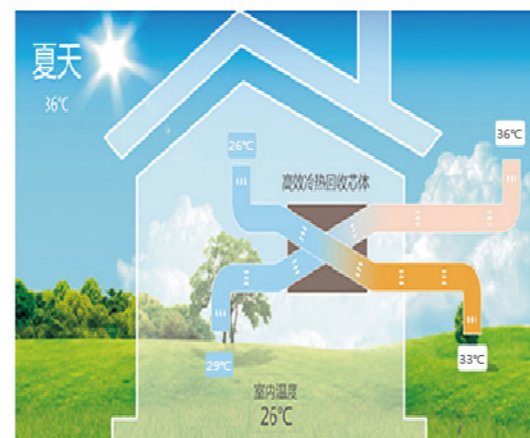

全热交换器
将外面的热空气预冷后再送入室内，
减少室内冷量损耗。

暖暖的房子，
用了新风会不会进入冷空气？



全热交换器
把室外冷的空气预热后再送入室内，
减少热量损耗。

⚡ 使用全热交换器与地暖或者空调结合，
减少热能损耗，节能又舒适

节约30%
电费/年


全热
交换
设备
+
空调

普通
通风
设备
+
空调

智能微调节

根据户型面积调节最适合的风量，保证通风换气质量
避免风量过大而产生噪音过大

200CMH/250CMH两种机型（5%比例调节风量）
可对应70~140m²户型

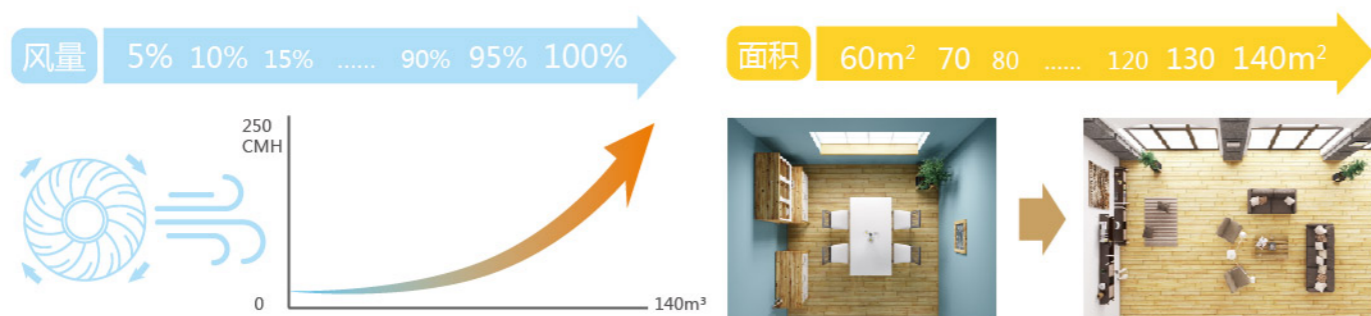


简洁小巧，不占空间

只需打开检修口，即可检修内部部件，轻松更换过滤网

小体型

机体尺寸：600*880*230mm，少占用吊顶空间，安装更灵活
轻薄机身，重量不超过20.5kg，给墙体承压小更安全

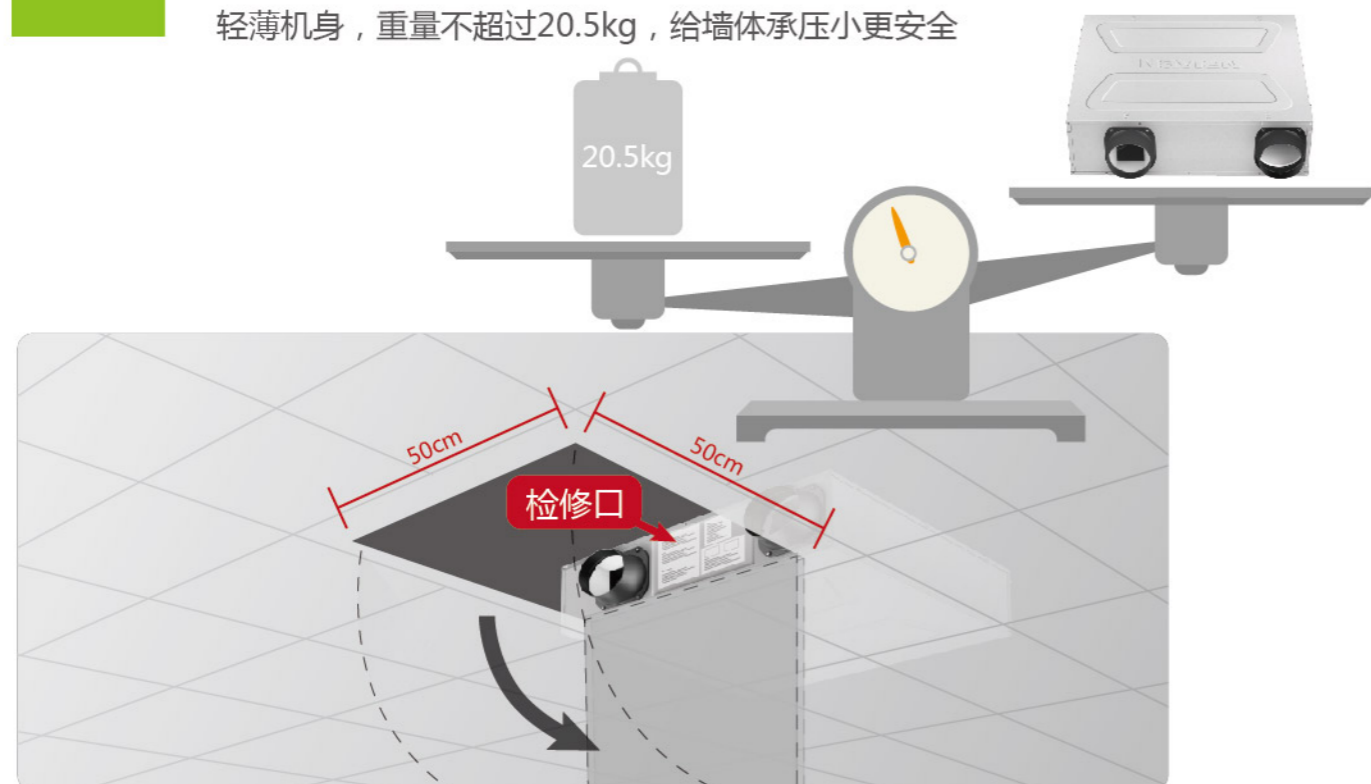

安全，长寿命

自带电动防逆流阀 避免冬天停机运转时室外的风通过管道进入室内，
以及过冷空气冻结产品内部配件。



产品参数

型号	TAC500-25	TAC500-20
尺寸 mm	660*800*230	660*800*230
风量m ³ /h	250	200
出口全压 Pa	123	108
功率 W	117	84
噪音 dB	39.4	37.2
全热交换效率%(焓)	制冷	60
	制热	71
制热	73	73
检修口尺寸 mm	500*500	500*500
重量 kg	20.5kg	20.5kg
接管尺寸 mm	150	150
PM2.5单品过滤网净化效率（活性炭过滤网一体）	一次通过率99.9%	一次通过率99.9%