

项目	单位	NCNCE-21k	NCNCE-25k	NCNCE-32k	NCNCE-37k
供暖热输入功率(最大/最小)	kW	21.0/4.9	25.5/4.9	32.0/7.0	37.5/7.0
热水输入功率(最大/最小)	kW	25.5/4.9		37.5/7.0	
供暖热输出(最大/最小)-出水/回水(80/60℃)	kW	20.7/4.8	25.1/4.8	31.5/6.8	36.8/6.8
冷凝式供暖热输出(最大/最小)-出水/回水(50/30℃)	kW	22.6/5.2	27.3/5.2	35.4/7.5	40.0/7.5
最大/最小供暖热输出有效率-出水/回水(80/60℃)	%	98.6/98	98.4/98	98.4/97.1	98.1/97.1
最大/最小供暖热输出有效率(冷凝)-出水/回水(50/30℃)	%	107.6/106.1	107.1/106.1	110.6/107.1	106.7/107.1
周期性效率频率(SEDBUG等级)					A
NOx 环保等级	级				5
能效等级(参照标准GB20665-2015)	级				—
燃气种类					天然气(12T)
用途					采暖/热水两用
系统循环方式					密闭式
采暖水最大压力	MPa				0.3
采暖水最高温度	℃				85
采暖出水温度设置范围	℃				25-85
膨胀水箱容量	L				6.5
膨胀水箱预充	MPa				0.1
最小生活热水压力	MPa	0.03			0.05
最小生活热水流量	L/min				2.5
最大生活热水压力	MPa				1
可调节热水温度	℃				25-65
产热水率	ΔT=25℃	L/min	14	21.1	
	ΔT=30℃	L/min	11.7	17.6	
额定电压	V/Hz				~ 220/50
额定电流	A	0.6			0.62
额定电功率	W				130
器具防护等级					I类
防水等级	级				IPX5D
安装方式					室内壁挂
φ60/100 90° 弯曲时的等效长度	m				1.3
φ60/100 45° 弯曲时的等效长度	m				1
最大水平同轴 φ60/100 烟道长度	m				10
进/排气烟道直径	mm				同轴 φ100/φ60
管接头直径	采暖水管	英寸			3/4
	生活水管	英寸			1/2
	燃气接头	英寸			3/4
壁挂炉外观尺寸	W×D×H (mm)				440×375×698
壁挂炉净重	kg	37			40

*因产品升级,相关参数可能会发生变动,暂不另行通知。

■ 以上参数来源于国家燃气用具质量监督检验中心的型式及能效检验报告

NAVIEN NCN CE 系列采暖/热水壁挂炉

北京庆东纳碧安热能设备有限公司
地址:北京顺义马坡聚源工业区
电话:+86 10 69409092/93/94
传真:+86 10 6940 9768

上海纳碧安国际贸易有限公司
地址:上海浦东新区博华路448号
电话:+86 21 6888 1761/62/63
传真:+86 21 6888 1760

本产品彩页所写内容可能因为产品参数和设计性能的改善而改变,暂不另行通知。
因为存在印刷色差等因素,产品实物与图片可能存在差异。



Highly Efficient, Highly Reliable,
Condensing Combination Gas Boiler



NAVIENT NCN CE 系列采暖/热水壁挂炉



飓风下正常运行
比普通壁挂炉节能28%
0.5℃生活热水精确调节

主要特点

在当今高能源价格，崇尚环保的世界，拥有SEDBUK（周期性效率频率等级）A等级的纳碧安NCN CE壁挂炉是您的不二选择



SEDBUK（周期性效率频率等级）A等级能效冷凝锅炉



5级NO_x排放
氮氧化物排放显著降低



按需供暖
快速功能，选配气候补偿功能



舒适热水
提供舒适稳定的热水



快速热水供应功能
提供理想用水解决方案，减少等待时间



瞬间式加热
瞬间加热无需水箱



自诊功能，错误代码显示
LCD屏可显示错误代码
可查看历史故障功能



内部箱体隔热
降低热损失，降低噪音



IPX 5D认证
灵活选择安装位置



双重防冻保护
保证设备在严冬情况下正常运行



维修保养便利
管道连接简单，便于维修保养



烟囱安装最长可达10米
安装选择多样化

耐久可靠的不锈钢热交换器


高品质不锈钢热交换器材质，防止凝水造成的潜在腐蚀，确保冷凝炉的长寿命。最大的冷凝效果VS最小的燃气使用量，无比精确地提供您所需的热量，耐久性不锈钢热交换器设计确保设备稳定和高效的运行。



不锈钢热交换器

长达10米的烟囱安装（φ60/φ100同轴烟道）

壁挂炉内置风压传感器，烟囱安装长度可长至20米。风压传感器可感知风的压力，并精确提供燃烧所需空气，确保在强风或逆风等任何天气条件下，热输出依然保持稳定。对于大多数最长安装长度只能达3米的其他产品，Navien NCNCE冷凝炉是特殊复杂安装条件下的不二之选。

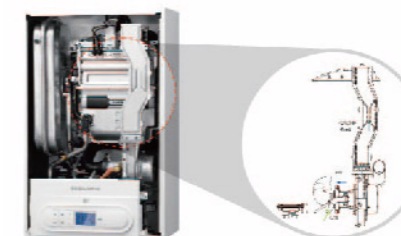

5级NO_x排放，环保型预混燃烧器

纳碧安NCNCE冷凝炉NO_x排放量达到国家环保等级5级标准。燃烧室内的金属纤维燃烧器通过燃烧前优化燃气、空气比例实现充分燃烧，控制火焰，减少了一氧化碳和氮氧化物排放，同时提高了燃烧效率。



全预混燃烧器

可编程温控器

- 简约时尚
- 节能设置
- 程序覆盖功能
- 自动锁定保护功能
- 可通过电话远程设置定时采暖
- 易于操作
- 弱电安全使用功能
- 冬夏模式自由转换
- 自我诊断，代码显示
- 一周定时功能



室内温控器

